


業界初!

ポンプ単体で複数の液体を移送しながら混合できる

ブレンディングポンプ

攪拌機能付二軸スクローポンプ(BQ型)登場

(PAT.P)

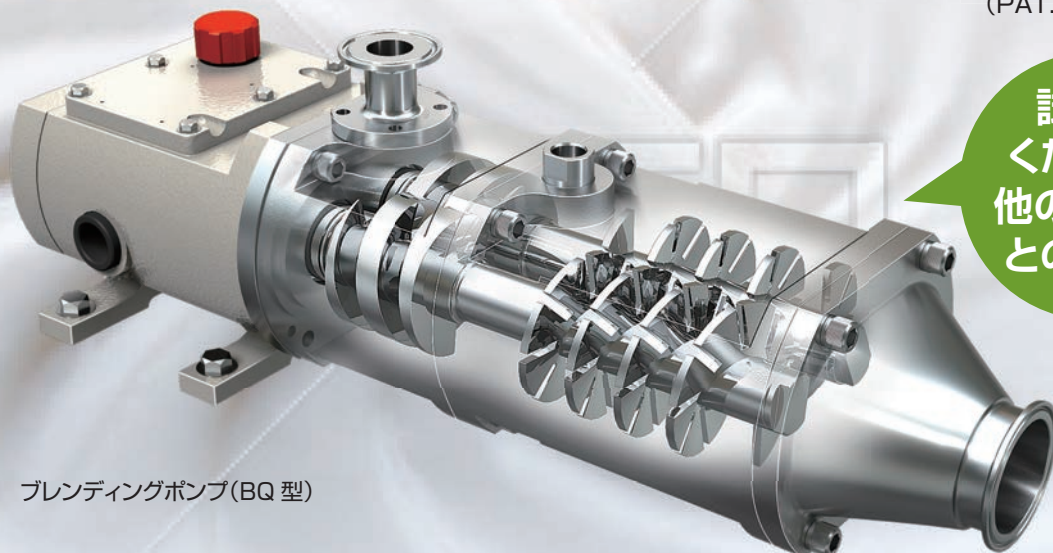

試してください!
他の攪拌機との違い!

ブレンディングポンプ(BQ型)

ポイント

1

生産リードタイム大幅短縮

- ・液の移送とミキシングを同時に行うため、生産効率の向上を実現します


ポイント

2


攪拌機、補助機器が不要

- ・設置スペースを大幅に削減
- ・設備全体の導入コストを削減

従来の攪拌機を使用した場合

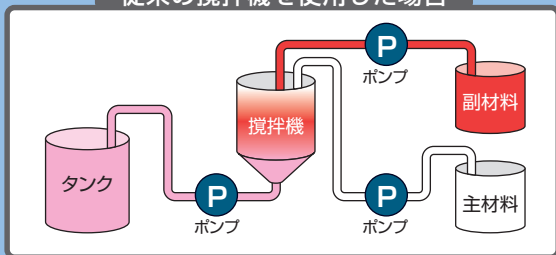

ブレンディングポンプを使用した場合

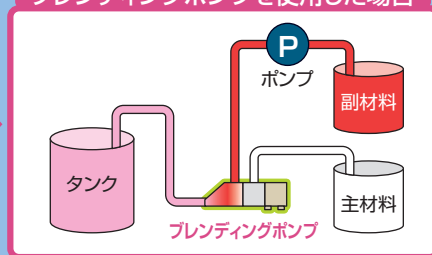

ポイント

3

コンタミレス

- ・回転部は非接触、サニタリー構造によりコンタミが発生しません


用途

食品業界

化学業界

など、あらゆる攪拌用途にご利用いただけます

独自の技術により、ポンプ単体で低～高粘度の液体を移送しながらムラなく混合する機能を装備！

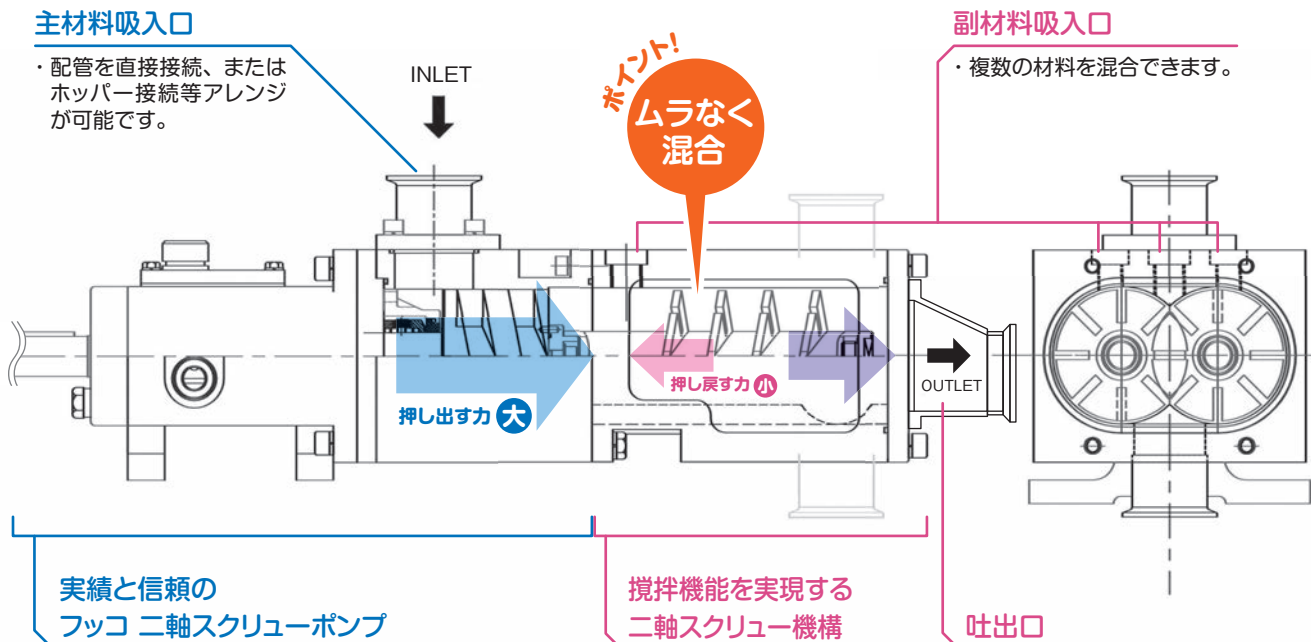

主材料吸入口
 ・配管を直接接続、またはホッパー接続等アレンジが可能です。

副材料吸入口
 ・複数の材料を混合できます。

**実績と信頼の
フッコ 二軸スクルーポンプ**

- ・完全自給式で強力な吸引力を發揮します。
- ・回転部は非接触構造により、スクルーの摩耗がなく、コンタミが発生しません。
- ・サニタリー構造により日常のメンテナンス業務が楽になります。

**攪拌機能を実現する
二軸スクルー機構**

- ・攪拌機なしで、ムラなく混合する機構を搭載。
- ・二軸スクルーポンプと同軸駆動により、余計な動力が不要な構造です。

吐出口

- ・上面、下面、正面等、吐出方向のアレンジが可能です。
- ・お客様の製造プロセスに合わせ、多様なレイアウトに適合します。

主仕様

接続方式	ヘルール、IDFネジ、JIS10K
使用温度	100℃(標準仕様)※
口径	1.0S ~ 3.0S, 25A ~ 80A
駆動方式	カップリング直結、Vベルト駆動

※100℃以上の場合にご相談ください。

主要部標準材質

ハウジング	FC250
ケーシング	SCS16, SUS316L
回転スクルー	SUS316L
シャフト	SUS329J1

Fukko pump 伏虎金属工業株式会社

- 本社・工場 〒640-8324 和歌山県和歌山市吹屋町 2 丁目 33 番地
TEL. (073) 424-8155 / FAX. (073) 426-0710
- 東京営業所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-9-6 塩部ビル 3 階
TEL. (03) 3553-0351 / FAX. (03) 3553-0352
- 大阪営業所 TEL. (06) 4803-6644 / FAX. (06) 4803-6511
- 粉河工場 TEL. (0736) 73-6161 / FAX. (0736) 73-7110

●本カタログの記載内容は予告なく変更することがあります。
 ●本カタログの記載内容の無断転載はかたくお断りいたします。

安全に関するご注意
 ご使用になる前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。



URL ▶ <http://www.fukko.com/>
 E-mail ▶ fukkopump@fukko.com

詳細はWEBで